

# MANUEL D'UTILISATION



- P.1 : Table des Matières
- P.2 : Etiquette de Garantie - Adresse MAC et Code d'activation
- P.3 : Présentation façade BAILL'UP
- P.4 : Tableau d'état des LED de la BAILL'UP
- P.5 : Information sur les supports de gestion du service BAILLCONNECT ®
- P.6 à P.9 : Première inscription au service BAILLCONNECT ®
- P.10 à P.15 : Prise en main du service BAILLCONNECT ®
- P.16 : Créer un raccourci BAILLCONNECT ® sur votre tablette/smartphone ANDROID
- P.17 : Créer un raccourci BAILLCONNECT ® sur votre tablette/smartphone APPLE ®



Ne jetez jamais cet équipement avec les ordures ménagères.

Les produits électriques et électroniques contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement si elles ne reçoivent pas de traitement correct.

Le symbole du conteneur d'ordures barré signifie qu'à cet équipement lui correspond le ramassage sélectif d'appareils électroniques et qu'il se différencie du reste des déchets urbains. Pour une gestion environnementale correcte, il devra être déposé à la fin de sa vie utile dans les centres de ramassage prévus à cet effet. Les pièces qui forment l'équipement peuvent être recyclées. Par conséquent, respectez la réglementation en vigueur concernant la protection environnementale. Si vous le remplacez par un autre, vous devrez le remettre à votre distributeur ou bien le déposer dans un centre de ramassage spécialisé. Toute infraction est soumise à des sanctions et aux mesures établies par la Loi pour la protection de l'environnement.



Avant de Commencer...



Une étiquette de garantie est présente au-dessous de votre boîtier BAILL'UP.

***IL EST IMPERATIF DE NE PAS RETIRER OU DETRUIRE CETTE ETIQUETTE !***

Elle contient l'**Adresse MAC** composée de 12 caractères alphanumériques ainsi que le **Code d'activation** composé de 4 séries de 3 caractères alphanumériques permettant d'activer votre compte **BAILLCONNECT**.

Après avoir créé votre compte, vous allez pouvoir, depuis votre profil sur le site [baillconnect.com](https://baillconnect.com), générer une invitation à votre installateur afin de lui donner accès au tableau de bord et au suivi technique de votre régulation.

**MISE EN ROUTE BAILL'UP**

Symbolise l'état de la BAILL'UP allumé / éteint



Représente la communication radio avec votre régulation



Symbolise l'état de la connexion ethernet et la communication avec le service BAILLCONNECT










































Représente l'état ou le téléchargement en cours des mises à jour



*NOTA : Appuyez brièvement 1 fois sur le petit bouton gris à droite de l'alimentation de la BAILL'UP pour éteindre les LEDs. Appuyez à nouveau pour les rallumer.*


## MISE EN ROUTE BAILL'UP

Etat LEDS				
				
				
				
				
				
				
				

 Fonctionnement normal


 Contactez votre installateur

## Gestion de la Régulation Connectée

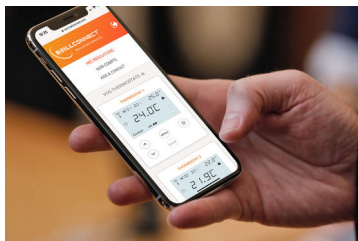


### Depuis votre smartphone :

Depuis votre domicile, votre bureau, votre voiture, BAILLCONNECT vous accompagne partout !



### Depuis votre tablette :

Compatible **IOS** et **Android**, accédez à votre compte en toute sécurité directement sur votre navigateur favori.



### Depuis votre ordinateur :

Mac ou PC, il vous sera toujours possible de vous connecter à votre régulation connectée via notre site : [baillconnect.com](http://baillconnect.com)



## Première Utilisation :

Lorsque vous accédez au site [www.baillconnect.com](http://www.baillconnect.com), une page d'accueil vous présente l'ensemble des possibilités que vous offre la gestion à distance.

Pour créer votre compte et utiliser votre régulation connectée cliquez ici...



**B@ILL CONNECT**  
RÉGULATION CONNECTÉE

### Prenez le contrôle !

Sur place ou à distance, choisissez la température pour chacune des pièces de votre maison. Réalisez des programmations horaires et gérez votre température idéale sera un véritable jeu d'enfant !

[GÉRER MA RÉGULATION](#)

[EN SAVOIR PLUS](#)

### COMMENT ÇA MARCHE ?



#### Sélectionnez

Avant de déterminer vos températures, sélectionnez le mode souhaité, Chaud, Froid, Déshumidification ou Arrêt général



#### Programmez

Faites des programmations de températures confort ou éco, pour chaque heure de la journée, sur toute la semaine




#### Gérez

Chacun est libre de déterminer la température qui lui correspond sans affecter la température des autres pièces

## Première Utilisation :

Vous aurez alors le choix entre 2 volets...

Naturellement en tant qu' **Utilisateur** il convient de cliquer sur le volet de droite :

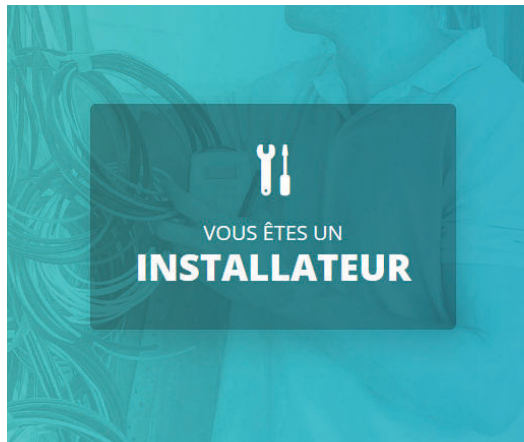




## Première Utilisation :

Il est maintenant temps de créer votre compte !

Par défaut, il vous sera proposé de vous connecter, mais votre compte n'étant pas encore créé, cliquez sur :

«Vous n'avez pas encore de compte ?»

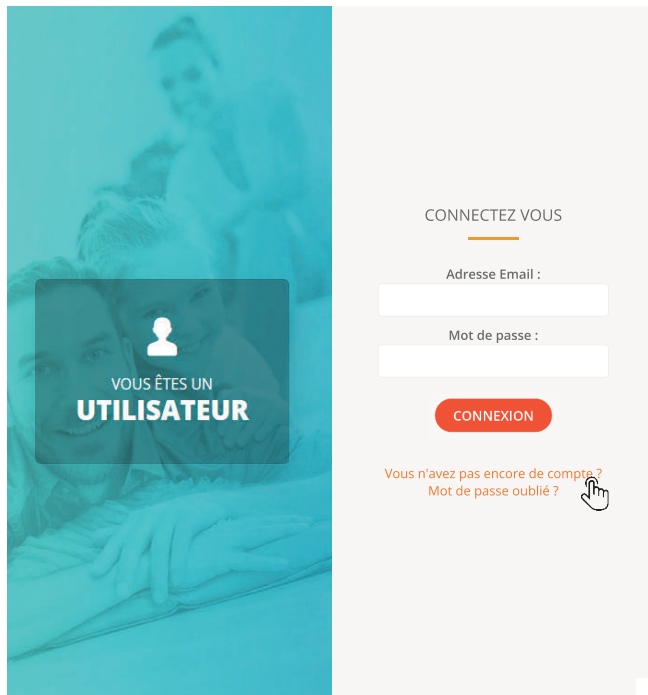

## Première Utilisation :

Il vous sera demandé de renseigner les champs obligatoires afin de pouvoir passer à l'étape suivante.

NB : Vous retrouverez l'adresse MAC et le code d'activation sur l'étiquette présente sous votre BAILL'UP (cf. p1)

Une fois les champs obligatoires remplis, cliquez sur le bouton **INSCRIPTION**



**VOS INFORMATIONS**

Nom : \* DURAND Prénom : \* Jean Michel

Adresse Email : \* jmdurand@orange.fr

Mot de passe : \* .....

Confirmation mot de passe : \* .....

Téléphone : 06 30 66 99 00

Adresse : Rue des Rosiers

Ville : PERPIGNAN Code postal : 66000

**VOTRE RÉGULATION**

Adresse MAC : \* D88899D99A94

Code d'activation : \* 7B6-555-9B1-198

**INSCRIPTION**


## Première Utilisation :

Après avoir créé votre compte et vous être connecté avec votre identifiant et votre mot de passe vous pouvez vous connecter à votre régulation BAILLCONNECT.

Il est toujours possible d'ajouter plusieurs régulations pilotables depuis votre compte à l'aide du bouton :

«**AJOUTER UNE REGULATION**»

Notez que vous pouvez visualiser chacune de vos régulations ainsi que leur nom, le nombre de thermostats qui les composent ainsi que le mode de fonctionnement, dans le cas présent mode «**Climatisation**»

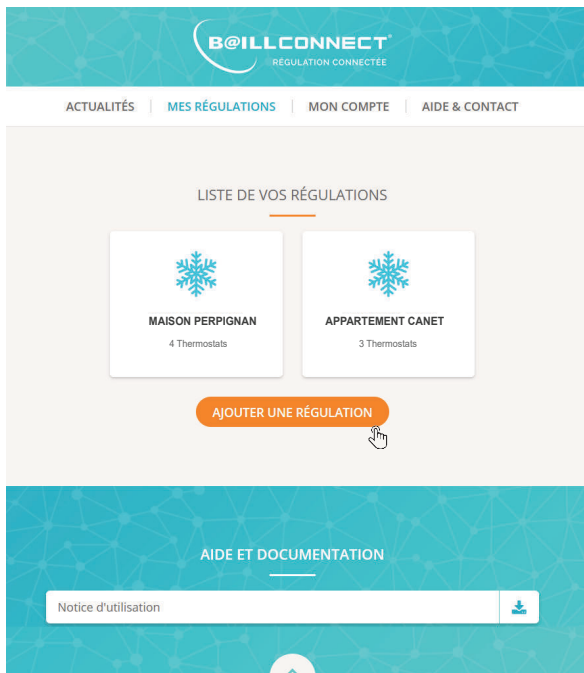

The screenshot displays the B@ILLCONNECT user interface. At the top, there is a teal header with the logo and the text 'RÉGULATION CONNECTÉE'. Below the header is a navigation menu with the following items: 'ACTUALITÉS', 'MES RÉGULATIONS', 'MON COMPTE', and 'AIDE & CONTACT'. The main content area is titled 'LISTE DE VOS RÉGULATIONS' and contains two cards. The first card is for 'MAISON PERPIGNAN' with '4 Thermostats'. The second card is for 'APPARTEMENT CANET' with '3 Thermostats'. Below these cards is an orange button labeled 'AJOUTER UNE RÉGULATION' with a hand cursor icon pointing to it. At the bottom of the page, there is a teal footer with the text 'AIDE ET DOCUMENTATION' and a search bar containing 'Notice d'utilisation' and a download icon.

Option Météo instantanée  
suivant votre code postal :




ACTUALITÉS | MES RÉGULATIONS | MON COMPTE | AIDE & CONTACT

Vous voilà désormais connecté au  
tableau de bord de votre régulation,

Parmi les informations essentielles :

Le Mode de Fonctionnement de la  
régulation : Chauffage / Climatisation /  
Déshumidification / Ventilation / Off

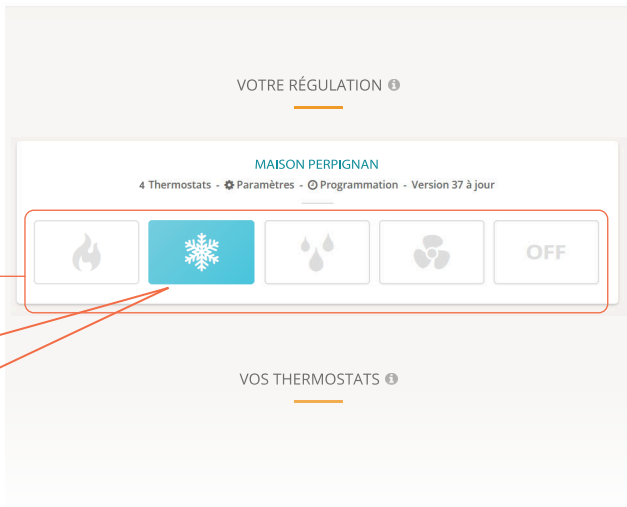

VOTRE RÉGULATION ⓘ

MAISON PERPIGNAN

4 Thermostats - Paramètres - Programmation - Version 37 à jour

VOS THERMOSTATS ⓘ

Dans ce cas précis la régulation  
est en mode **Climatisation**

L'Aperçu virtuel de chaque thermostat présent dans chaque pièce de votre maison, bureau etc...


Notez que chaque thermostat a une température de consigne (en haut à droite de l'écran) différente car pour chaque pièce une température spécifique est demandée


Si vous cliquez sur la touche 

Il vous sera alors possible de :

- Modifier le nom du thermostat
- Définir une température de consigne «Confort»
- Définir une température de consigne «Eco»

Attention, toute modification apportée sera envoyée dans un délai de 5 sec, Pensez à tenir compte de ce délai avant de fermer votre navigateur web ou votre application.

VOS THERMOSTATS 

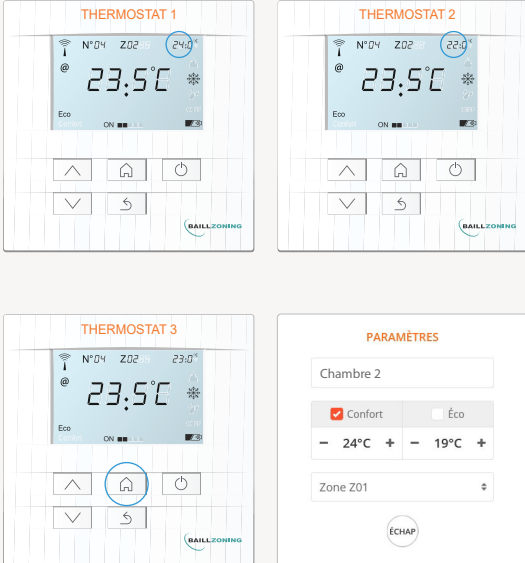


The image displays a mobile application interface for managing thermostats. At the top, it says "VOS THERMOSTATS" with an information icon. Below are three thermostat cards and a "PARAMÈTRES" (Parameters) menu.

- THERMOSTAT 1:** Shows a current temperature of 23.5°C and a setpoint of 24.0°C. The "Eco" mode is selected. A red circle highlights the setpoint value.
- THERMOSTAT 2:** Shows a current temperature of 23.5°C and a setpoint of 22.0°C. The "Eco" mode is selected. A red circle highlights the setpoint value.
- THERMOSTAT 3:** Shows a current temperature of 23.5°C and a setpoint of 23.0°C. The "Eco" mode is selected. A red circle highlights the home icon in the control panel.
- PARAMÈTRES:** A settings menu for "Chambre 2" showing "Confort" mode selected (checked) and "Éco" mode unselected. It also shows temperature ranges: - 24°C + and - 19°C +. A "Zone Z01" dropdown is visible at the bottom.

Each thermostat card has a control panel with up/down arrows, a home icon, a power icon, and a refresh icon. The BAILLZONING logo is at the bottom right of each card.

Cliquer sur le menu «**Paramètres**» vous donnera accès à 4 blocs d'informations et paramètres essentiels :

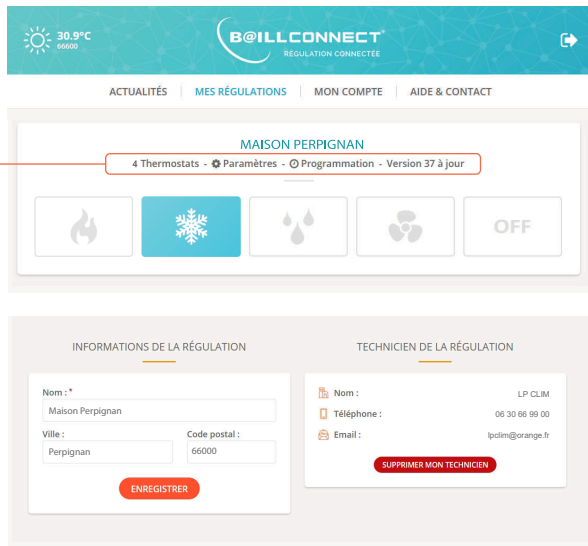

The screenshot shows the B@ILLCONNECT mobile app interface. At the top, there is a weather widget showing 30.9°C and 66600. The main navigation bar includes 'ACTUALITÉS', 'MES RÉGLATIONS', 'MON COMPTE', and 'AIDE & CONTACT'. The 'MES RÉGLATIONS' section is active, displaying 'MAISON PERPIGNAN' with a sub-menu: '4 Thermostats - Paramètres - Programmation - Version 37 à jour'. Below this are five icons: a flame, a snowflake (highlighted in blue), three water droplets, a fan, and 'OFF'. Below the icons are two sections: 'INFORMATIONS DE LA RÉGULATION' and 'TECHNICIEN DE LA RÉGULATION'. The 'INFORMATIONS DE LA RÉGULATION' section has a form with fields for 'Nom' (filled with 'Maison Perpignan'), 'Ville' (filled with 'Perpignan'), and 'Code postal' (filled with '66000'), and an 'ENREGISTRER' button. The 'TECHNICIEN DE LA RÉGULATION' section has a form with fields for 'Nom' (filled with 'LP CLIM'), 'Téléphone' (filled with '06 30 66 99 00'), and 'Email' (filled with 'lpclim@orange.fr'), and a 'SUPPRIMER MON TECHNICIEN' button.

**1er Bloc** : Informations de la Régulation  
Vous pouvez nommer votre régulation  
Et indiquer la Ville et le Code postal  
( nécessaires pour l'acquisition de la  
fonction météo )


**2ème Bloc** : Dans lequel vous allez  
pouvoir afficher les informations relatives  
au technicien en charge de votre installation  
de climatisation gainable.

**NB** : Vous devez inviter le technicien afin de lui permettre de créer sa session installateur sur BAILLCONNECT et d'assurer la maintenance à distance et pouvoir assurer le suivi de votre régulation.  
Vous pouvez aussi le supprimer et définir un nouveau technicien attiré.

**3ème Bloc** : Invités de la Régulation.  
Il vous est possible de donner un accès limité à une ou plusieurs personnes pour lui/leur permettre de prendre le contrôle de certains thermostats de votre régulation.

**4ème Bloc** : Cette option vous permettra de définir une température minimale et maximale pour le mode chaud et le mode froid comprise entre + 16°C et + 30°C

Attention, toute modification apportée sera envoyée dans un délai de 5 sec, pensez à tenir compte de ce délai avant de fermer votre navigateur web ou votre application.

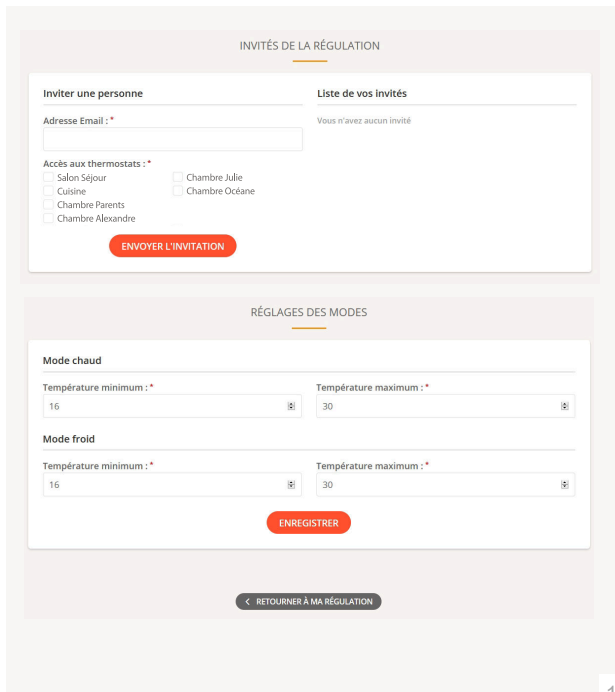

The screenshot displays two main sections of the application interface:

- INVITÉS DE LA RÉGULATION**: This section is divided into two columns. The left column, titled "Inviter une personne", includes a required "Adresse Email" field, a list of "Accès aux thermostats" with checkboxes for "Salon Séjour", "Cuisine", "Chambre Parents", "Chambre Alexandre", "Chambre Julie", and "Chambre Océane", and a red "ENVOYER L'INVITATION" button. The right column, titled "Liste de vos invités", shows the message "Vous n'avez aucun invité".
- RÉGLAGES DES MODES**: This section contains two sub-sections: "Mode chaud" and "Mode froid". Each sub-section has two input fields for "Température minimum" (set to 16) and "Température maximum" (set to 30), with a red "ENREGISTRER" button at the bottom.

At the bottom of the interface, there is a navigation button labeled "< RETOURNER À MA RÉGULATION".

## Programmation Horaire


Cette programmation peut être activée ou désactivée d'un simple clic (ON/OFF)

Elle vous permet de définir, pour chaque jour de la semaine des plages horaires durant lesquelles la température sera en mode :

Confort  ou Eco

Il vous est également possible de définir des programmation pour 2 zones distinctes par exemple «Zone jour» et «Zone nuit» pour une maison.

Attention, toute modification apportée sera envoyée dans un délai de 5 sec, pensez à tenir compte de ce délai avant de fermer votre navigateur web ou votre application.

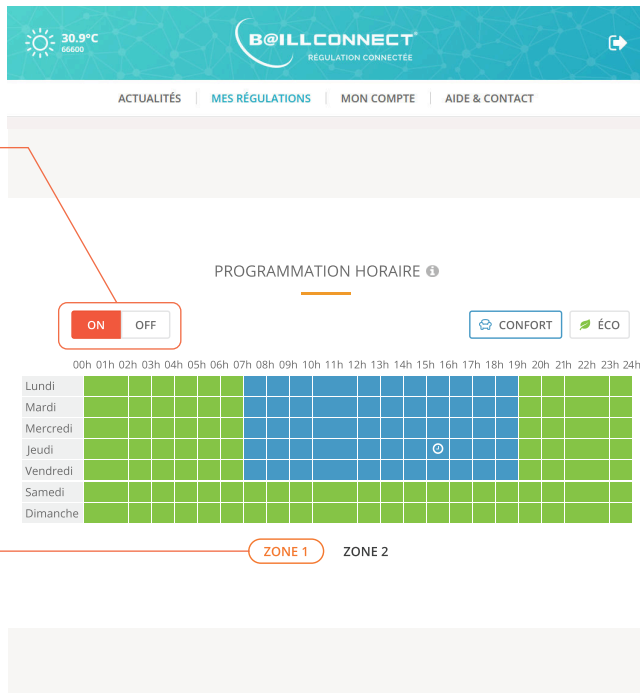

30.9°C  
66600

B@ILLCONNECT  
REGULATION CONNECTÉE

ACTUALITÉS | MES RÉGULATIONS | MON COMPTE | AIDE & CONTACT

PROGRAMMATION HORAIRE ⓘ

ON OFF


CONFORT ÉCO

	00h	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h	08h	09h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
Lundi	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2
Mardi	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2
Mercredi	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2
Jeudi	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2
Vendredi	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2
Samedi	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2
Dimanche	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2

ZONE 1 ZONE 2




Création d'un raccourci vers un site web sur l'accueil de votre tablette ou smartphone **ANDROÏD** 

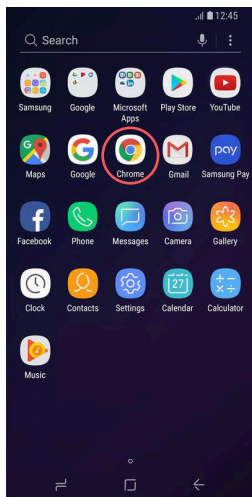**1**


Ouvrez votre navigateur

**2**

Dans votre barre de recherche  
entrez : baillconnect.com

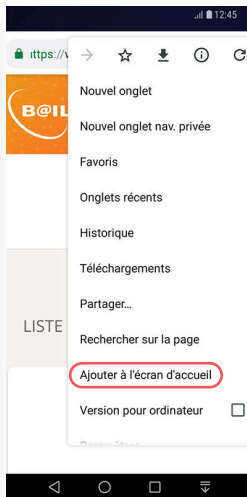
**3**

Appuyez alors sur l'option :  
«Ajouter à l'écran d'accueil»

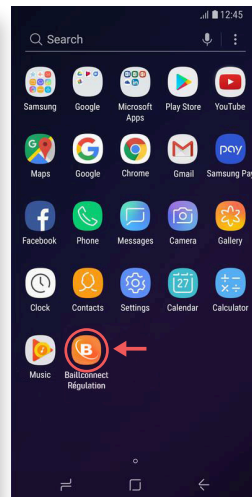**4**

Revenez sur votre écran d'accueil

Création d'un raccourci vers un site web sur l'accueil de votre tablette ou smartphone iOS Apple

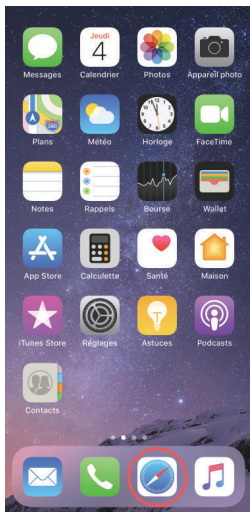

1

Ouvrez votre navigateur




2

Dans votre barre de recherche  
entrez : *baillconnect.com* puis  
appuyez sur le menu partager



3

Choisissez l'option :  
«**Sur l'écran d'accueil**»  
Puis nommez votre application

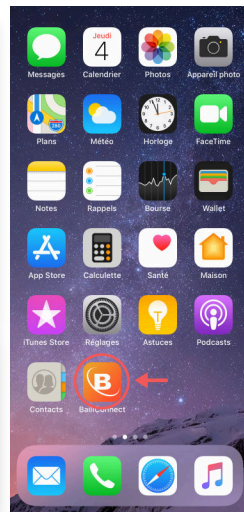

4

Revenez sur votre écran d'accueil

# NOTES

---

---

---

---

## Données personnelles

Les données à caractère personnel recueillies à l'occasion des demandes de contact sur le site [www.baillconnect.com](http://www.baillconnect.com), sont enregistrées dans un fichier informatisé sécurisé par la société Baillindustrie. Ces données sont traitées par les responsables du site internet et l'équipe technique pour qu'ils puissent répondre aux utilisateurs. Par ailleurs, les données collectées via les traitements de données à caractère personnel du présent site ne font l'objet d'aucun transfert en dehors du territoire de l'Union Européenne. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, l'utilisateur de ce site bénéficie des droits d'accès, de rectification et d'effacement sur les données personnelles le concernant.



**POUR TOUTE QUESTION OU RENSEIGNEMENT TECHNIQUE  
RAPPROCHEZ VOUS DE VOTRE INSTALLATEUR ATTITRÉ**

RETROUVEZ TOUTES LES NOTICES TÉLÉCHARGEABLES SUR LE SITE :

***[WWW.BAILLCONNECT.COM](http://WWW.BAILLCONNECT.COM)***

BAILLINDUSTRIE  
2 Avenue Jacques VAUCANSON  
66600 RIVESALTES - FRANCE

